HEFAJSTOS

PROFESIONALNE NARZĘDZIA I AKCESORIA DLA GLAZURNIKÓW

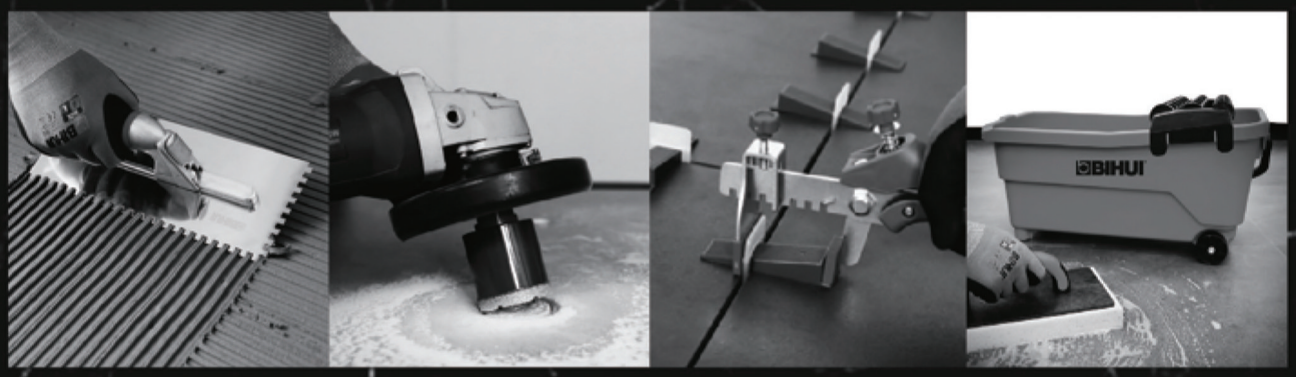

BIHUI®

BIHUI®

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE I WYSELEKCJONOWANE PRODUKTY DLA PROFESIONALISTÓW

KATALOG PRODUKTÓW

WIELKI FORMAT 4-12

PACE DO KLEJU 13-14

AKCESORIA MYJĄCE 15

FUGOWANIE 16

AKCESORIA 17-18

NAKOLANNIKI 19

KRZYŻYKI GLAZURNICZE 20

SYSTEM POZIOMOWANIA 21-22

PRZECINARKI 23

SZLIFIERKA KĄTOWA 24

LASERY 24

MIESZADŁA 25

SZLIFIERKA DO POSADZKI 26

NARZĘDZIA DIAMENTOWE 27-34

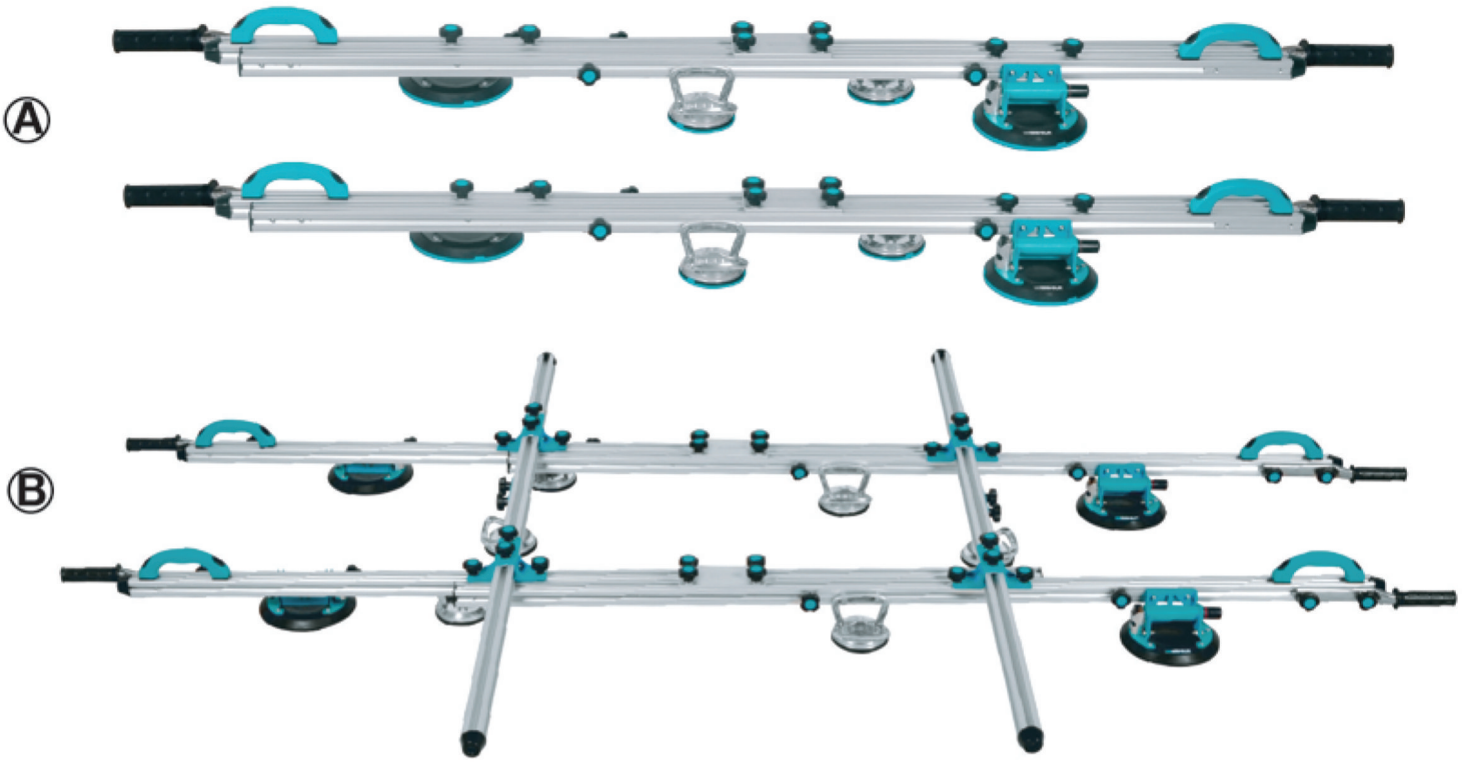

SYSTEM PRZENOSZENIA PŁYT

- DWIE SZYNY Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI
- REGULACJA OD 1700 DO 3200 CM
- 10 PRZYSSAWEK Z CZEGO 4 PRZYSSAWKI Z MANOMETREM
- SOLIDNA, LEKKA I STABILNA KONSTRUKCJA WYKONANA Z ALUMINUIM
- MAKSYMALNA WIELKOŚĆ 3,2M X 1,6M
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 130KG

WÓZEK TRANSPORTOWY

- IDEALNE ROZWIĄZANIE DO TRANSPORTOWANIA WIELKICH FORMATÓW
- DZIĘKI CZTEROM GUMOWYM KÓŁKOM (Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH BLOKADY) KONSTRUKCJA JEST NIEZWYKLE STABILNA I BARDZO WYGODNA W PRZEMIESZCZANIU
- MAXYMALNE OBCIĄŻENIE 280KG
- PRZYSTOSOWANY DO PRZENOSZENIA PŁYTEK O MAKSYMALNYCH WYMIARACH 3,6X1,6M

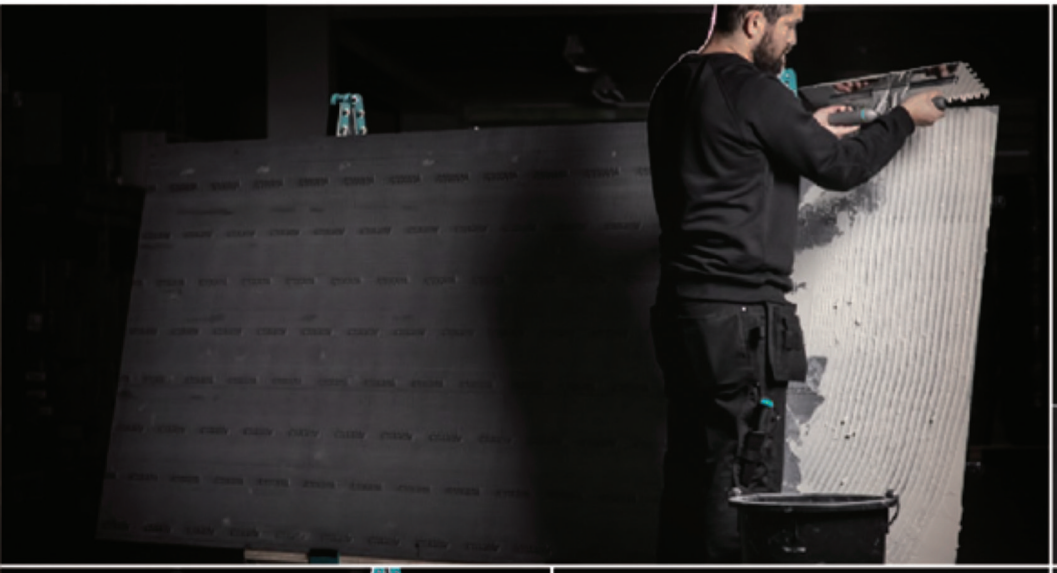

WIELKI FORMAT

STÓŁ DO PŁYT WIELKOFORMATOWYCH

- LEKKI, WYTRZYMAŁY I STABLINYT STÓŁ DO PŁYT WIELKOFORMATOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY CIĘCIE/WIERCENIE W WYGODNY SPOSÓB
- ŁATWY W MONTAŻU, TRANSPORCIE ORAZ W PRZECHOWYWANIU. MOŻE BYĆ MONTOWANY Z DRUGIM STOŁEM W CELU ZWIĘKSZENIA PRZESTRZENI ROBOCZEJ
- WYSOKOŚĆ: 800MM
- SZEROKOŚĆ: 1400MM
- DŁUGOŚĆ: 1800MM
- MAKSYMALNE OBCIĄZENIE 200KG

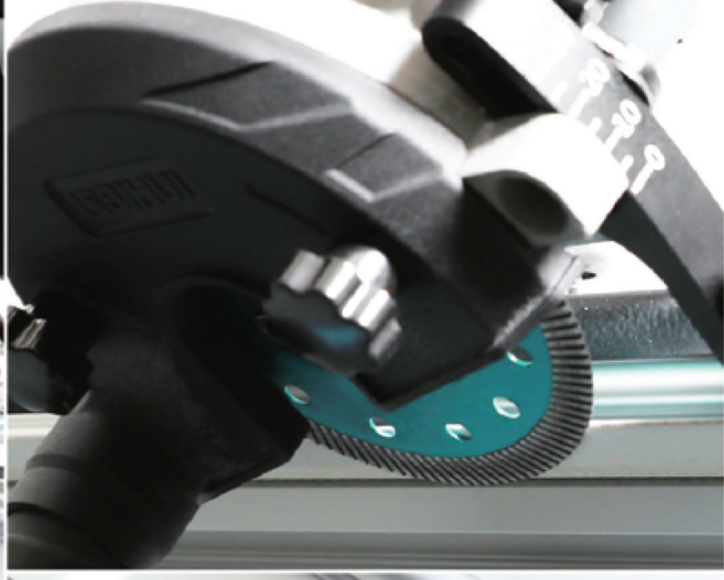

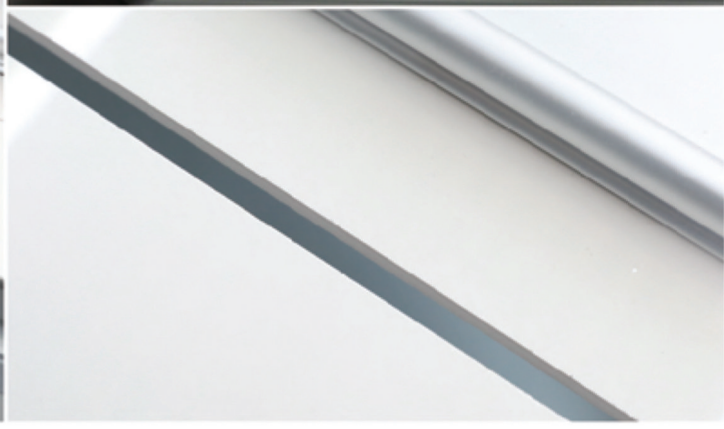

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA

- KOMPATYBILNA Z PRZECINARKĄ MANUALNĄ

- INFORMACJE:
  - -1500W, 220V
  - -MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 14MM
  - -W ZESTAWIE 2X TARCZE WYSOKIEJ JAKOŚCI
  - -3X ALUMINIOWE PRZYSSAWKI
  - -2X UCHWYTY „F"
  - -CAŁOŚĆ ZAPAKOWANA W PRAKTYCZNĄ TORBE I WALIZKĘ

MANUALNA PRZECINARKA

- MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA NAWET DO 3,8M
- SZYNY O DŁUGOŚCIACH OD 80 DO 140CM
- GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA OD 6 DO 8MM
- 1 X ZAMONTOWANE KÓŁKO WOLFRAMOWE
- 1 X ZAPASOWE KÓŁKO WOLFRAMOWE W ZESTAWIE
- 3 X ALUMINIOWA PRZYSSAWKA
- 2 X UCHWYT TYPU „F"
- 1 X ŁAMACZ ŚRUBOWY
- 1 X KLESZCZE DO ŁAMANIA PŁYTEK
- ZESTAW ZAPAKOWANY W SYSTENER Z TWORZYWA ORAZ TORBĘ

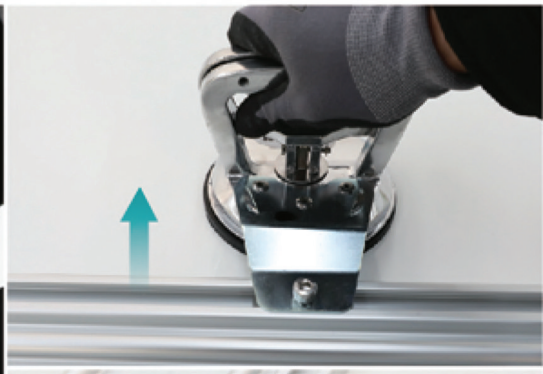

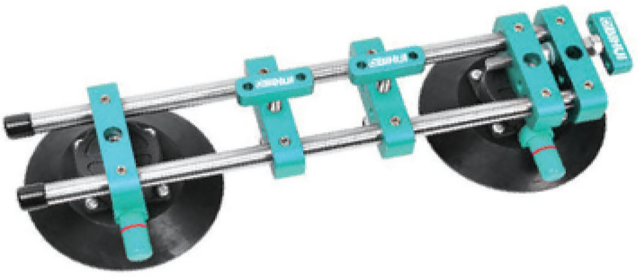

CLOSER X3

- IDEALNY DO NIWELOWANIA SZCZELIN MIEDZY PŁYTKAMI
- REGULACJA OD 0,5 DO 80MM
- MAXYMALNE NAPRĘŻENIE W POZIOMIE 1200N
- UDŹWIG DO 150KG

CLOSER LEVEL

- IDEALNY DO NIWELOWANIA SZCZELIN MIĘDZY PŁYTKAMI
- REGULACJA OD 0,5 DO 40MM
- MOŻLIWOŚĆ POZIOMOWANIA PŁYTEK
- ZASTOSOWANE PRZYSSAWKI Z POMPKĄ
- UDŹWIG DO 120KG

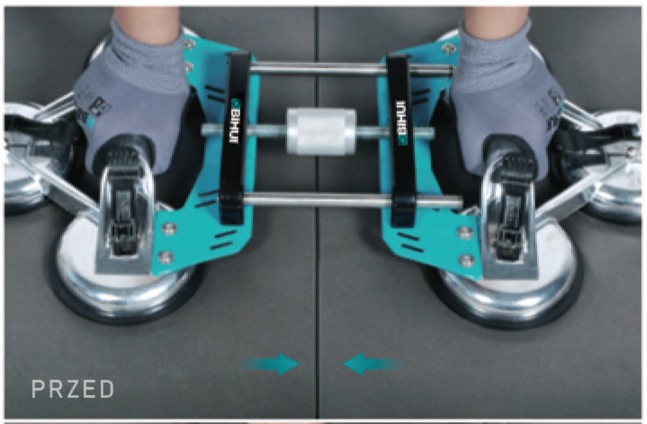

PRZYSSAWKA X1

- MAXYMALNY UDŹWIG 35KG
- WYKONANA Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA
- IDEALNA DO MAŁYCH PŁYTEK
- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE POWIERZCHNIA JEST CZYSTA

PRZYSSAWKA X1 ALU

- MAXYMALNY UDŹWIG 40KG
- KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM
- IDEALNA DO PRZENOSZENIA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PŁYTEK
- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE POWIERZCHNIA JEST CZYSTA

PRZYSSAWKA X2 ALU

- MAXYMALNY UDŹWIG 85KG
- WYKONANA Z ALUMINIUM I TWORZYWA
- IDEALNA DO PRZENOSZENIA KAŻDEGO RODZAJU PŁYTEK
- PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE POWIERZCHNIA JEST CZYSTA

PRZYSSAWKA BH 8120

- MAXYMALNY UDŹWIG 120KG
- IDEALNA DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCEJ PRACY
- WYGODNA POMPKA I PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DOSKONALE RADZI SOBIE Z WIELKIM FORMATEM, SZKŁEM A NAWET KAMIENIEM

PRZYSSAWKA BH 8110

- MAXYMALNE OBCIĄZENIE 110KG
- WYKONANA Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA
- WYGODNA POMPKA I PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- ŚWIETNIE RADZI SOBIE Z WIELKIMI PŁYTAMI SZKŁEM A NAWET KAMIENIEM

PRZYSSAWKA BH 6100

- MAXYMALNE OBCIĄŻENIE 100KG
- KORPUS WYKONANY Z STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNA POMPKA I PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- ŚWIETNIE RADZI SOBIE Z WIELKIMI PŁYTAMI SZKŁEM A NAWET KAMIENIEM

PRZYSSAWKA BHM 8120

- MAXYMALNE OBCIĄŻENIE 120KG
- WBUDOWANY MANOMETR
- GRUBA GUMA PRZYSTOSOWUJĄCA SIĘ DO CHROPOWATYCH POWIERZCHNI
- KORPUS WYKONANY Z STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNA POMPKA I PRZYCISK ZWALNIAJĄCY

WIBRATOR GLAZURNICZY BH16

- Poręczny i lekki wibrator do płytek z funkcją przyssawki,dzięki wibracją usuwa wszystkie pęcherzyki powietrza znajdujące się pod płytką
- Możliwość regulacji częstotliwości drgań
- Bateria litowo-jonowa
- Napięcie 16.8V
- Czas ładowania : Hours
- Maxymalny udźwig 30kg

PRZYSSAWKA ELEKTRYCZNA

- Innowacyjne rozwiązanie eliminuje potrzebę pompowania ręcznego
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Szeroki zakres zastosowania: szkło, glazura, marmur, materiały z kamienia, drewno, płyty karton-gips i wiele innych
- Czas pracy: 8 godzin
- Napięcie 14.8V
- Czas ładowania 1h
- Maxymalny udźwig 70kg
- 2 baterie w zestawie

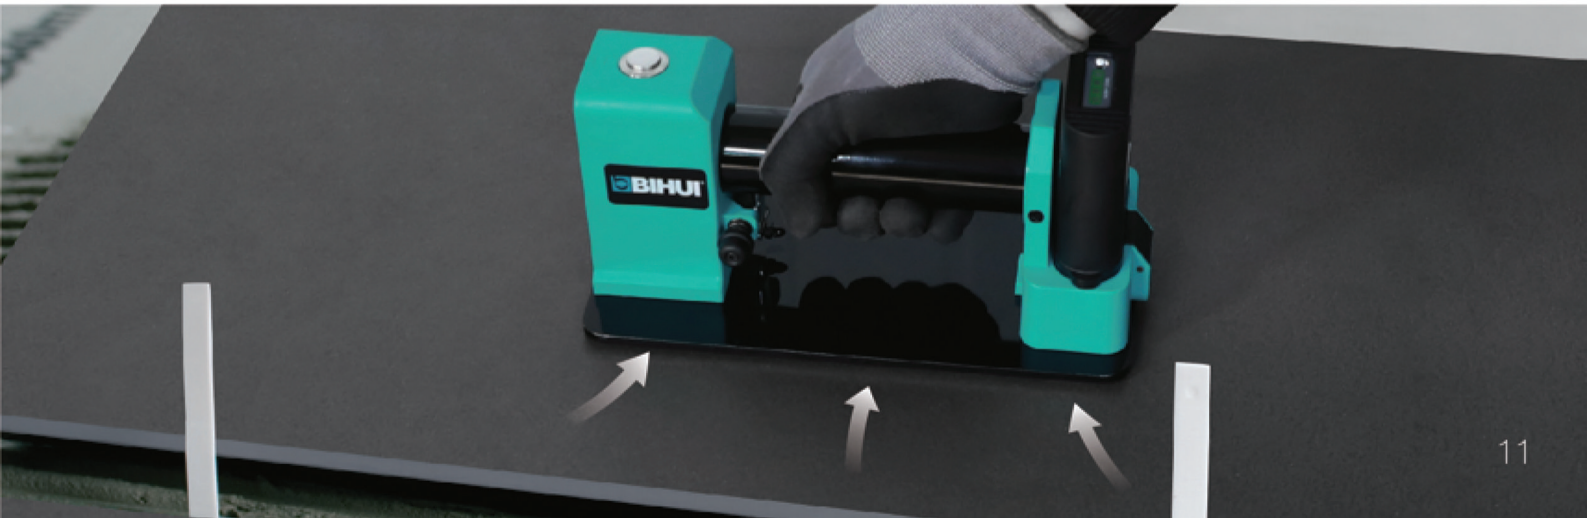

Bihui Beveling Machine

- Szlifierka kątowa 1200W
- Cięcie pod kątem 45 stopni
- Szlifowanie krawędzi / krawędzi z różnymi tarczami
- Osłona odpylająca
- Wygodny uchwyt

Frez Diamentowy

- Rozmiar 87x15mm
- Szlifowanie pod kątem 45
- Gęsty nasyp diamentu
- Dostępne rózne gradacje

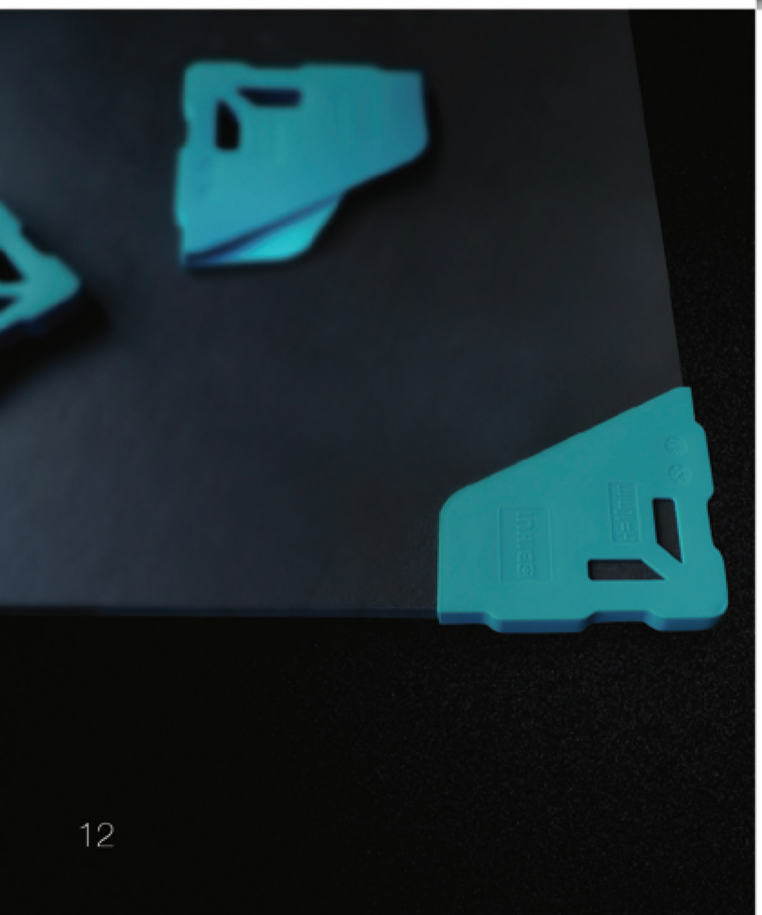

Paca Do Podbijania

- Pomaga usunąć pęcherzyki powietrza które dostały się pod płytkę
- Bardzo wytrzymała konstrukcja Wymiary: 355x146mm

Ochraniacze

- Opakowanie zawiera 4 sztuki
- Dostępne rozmiary 6,8,10

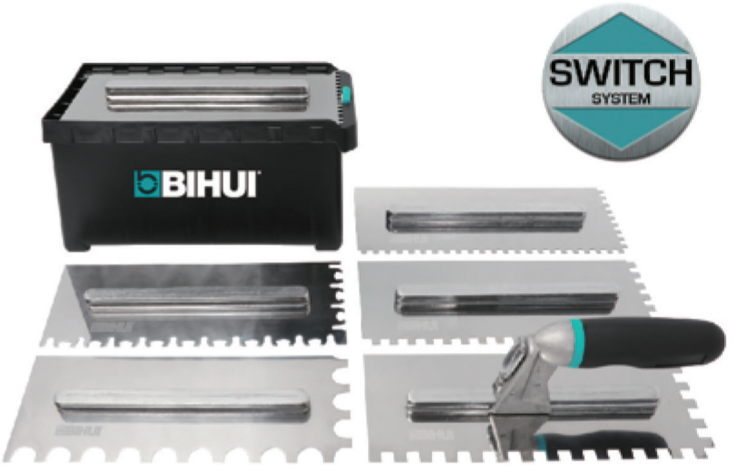

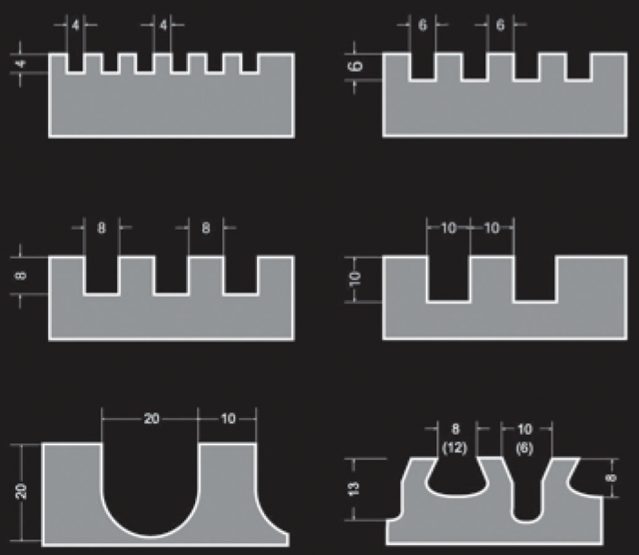

BIHUI Switch System

- Jeden uchwyt wiele blatów
- Oszczędność miejsca
- Przystosowane dla osób leworęcznych

Standard Blade	
Blat 4mm	280x115mm
Blat 6mm	280x115mm
Blat 8mm	280x115mm
Blat 10mm	280x115mm
Blat typu „U"	280x115mm
Blat Tiger	280x115mm



SZYBKIE I PROSTE W WYMIANIE



MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU UCHWYTU W DOWOLNYM MIEJSCU



BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU ZESTAWU

SYSTEM PROSTEGO CZYSZCZENIA



Standardowy blat280x115



Blat 480x115mm

Wymienny uchwyt

Skrzynka magazynująca

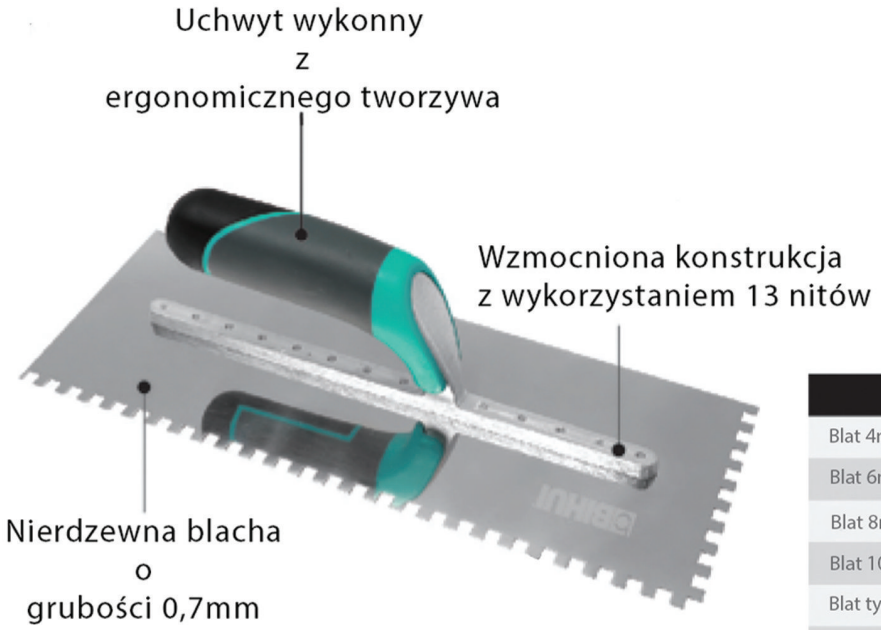

Standard Blade	
Blat 4mm	280x115mm
Blat 6mm	280x115mm
Blat 8mm	280x115mm
Blat 10mm	280x115mm
Blat typu „U"	280x115mm
Blat Tiger	280x115mm

Standard Blade	
Blat 4mm	280x115mm
Blat 6mm	280x115mm
Blat 8mm	280x115mm
Blat 10mm	280x115mm
Blat typu „U"	280x115mm
Blat Tiger	280x115mm

Kielnia Trapezowa
- Wykonana z stali węglowej
- Uchwyt „Softgrip"
- Rozmiar: 160mm

Kielnia zaoblana
- Wykonana z stali węglowej
- Uchwyt „Softgrip"
- Rozmiar: 200mm

Kielnia prosta
- Wykonana z stali węglowej
- Uchwyt „Softgrip"
- Rozmiar: 125mm

19L Tile Washing Set

- Dwa kółka wykonane z wytrzymałego tworzywa
- Kratka wykonana z wytzymałego tworzywa
- Potrójny roller do wyciskania gąbki
- Paca z gąbką nacinaną do fugowania
- Paca z gumą do fugowania

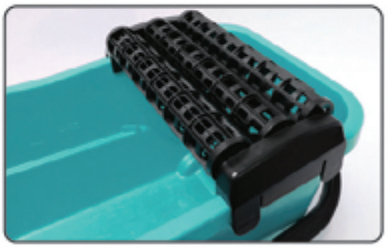

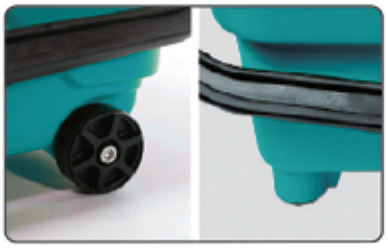

24L Tile Washing Set

- Cztery kółka wykonane z wytrzymałego tworzywa
- Podwójny roller wykonany z specjalnego tworzywa do wyciskania gąbki
- Wysokiej jakości paca z gąbką
- Kratka z tworzywa

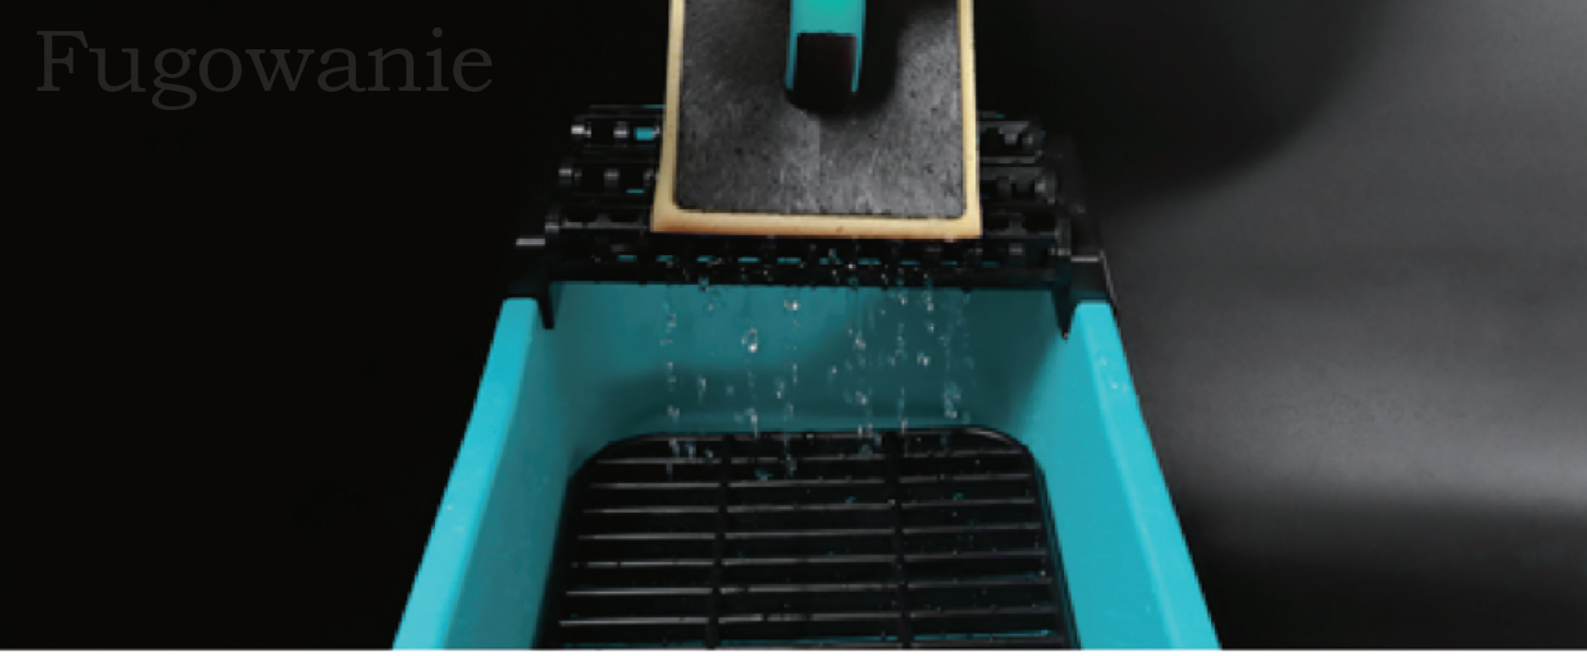

Paca z gąbką do fugowania

- Gąbka nacinana hydrochłonna
- Wymiary: 280 x 140 x 30mm

Paca z gąbką do fugowania uchwyt softgrip

- Gąbka nacinana hydrochłonna
- Wymiary: 280 x 140 x 30mm

Gąbka hydrohłonna

- Idealna do czyszczenia po fugowaniu
- Wymiary: 165 x 110 x 60mm

Paca do fugowania EVA

- Uchwyt wykonany z tworzywa
- Wymiary: 280 x 140 x9mm

Paca do fugowania z gumą

- Uchwyt softgrip
- Wymiary: 280 x 140 x 9mm

Paca do fugowania Aluminiow

- Uchwyt softgrip
- Wykonana z połączenia aluminim i tworzywa
- Wymiary: 240 x 100mm

Paca z gumy epoksydowej

- Twarda wysokiej jakości guma
- Wymiary: 248 x 116mm

Paca z gumy epoksydowej

- Ergonomiczny uchwyt
- Wysokiej jakości guma
- Wymiary: 240 x 90

Wall Tile Locator

- Maksymalne obciążenie : 105kg
- Regulacja wysokości 1-25cm

Młotek gumowy

- Waga: 2,4kg

Sciągacz do płytek

- Ergonomiczny uchwyt
- 100mm Długości
- 1,2mm Grubości

Wzornik kształtów

- Szybki i prosty sposób na przenoszenie kształtów
- Rozmiar: 254mm

Nóż do fug

Uchwyt softgrip

Doskonały do sciągania starych fug

Długość: 200mm

Ostrza wymienne

Nakolanniki skórzane

- Miękki i szeroki pasek
- Proste w czyszczeniu
- Odporne na zadrapania

Wnętrze wykonane z użyciem wysokiej jakości neporenu

Nakolanniki TPR

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Mocowanie na dwóch pasach zapewnia stabilność
- Odporne na zarysowania

Nakolanniki PVC

- Wypełnione wysokiej jakości silikonem
- Ochrona PVC
- Uniwersalny rozmiar

Nakolanniki TPR

- Wypełnione wysokiej jakości silikonem
- Wzmocnionepaski mocowane na rzep
- Odporne na zadrapania

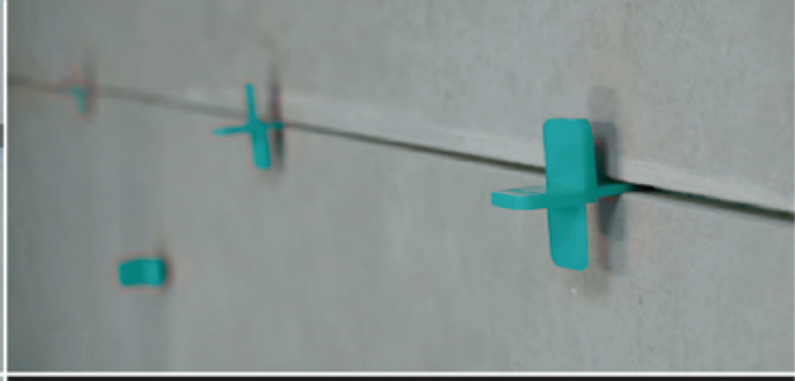

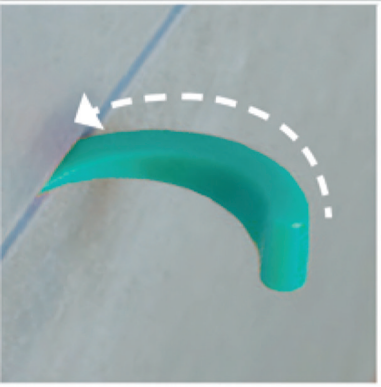

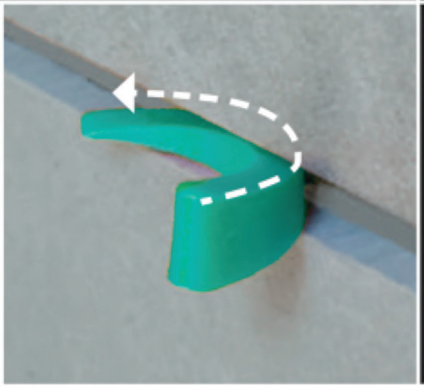

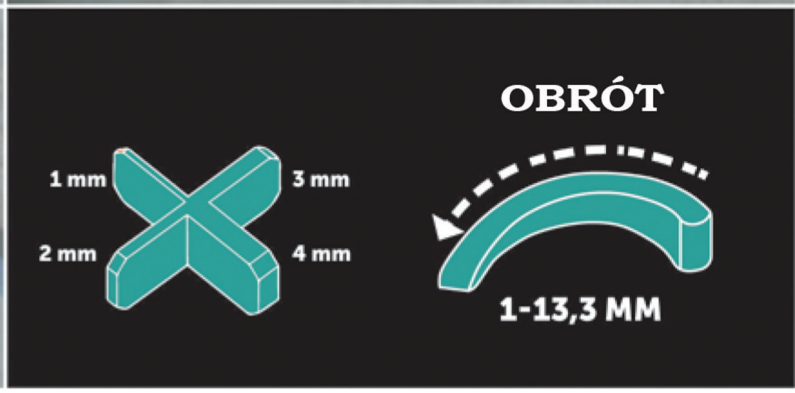

Krzyżyki uniwersalne

- 50 sztuk w opakowaniu
- Idealne do płytek podgłogowych i ściennych

Krzyżyki rotacyjne

- 50 sztuk w opakowaniu
- 1-13,3mm

Klin dystansujący

- 100 sztuk w opakowaniu
- 0,5-5mm

Krzyżyki dystansujące

- 250 sztuk w opakowaniu
- Idealne do płytek podgłogowych i ściennych

KOD	ROZMIAR
TSC1250	1x22.5x3mm
TSC2250	2x28x3mm
TSC3250	3x26.5x3mm
TSC5250	5x26.5x3mm

Krzyżyki dystansujące

- 250 sztuk w opakowaniu
- Idealne do płytek podgłogowych i ściennych

KOD	ROZMIAR
TST2250	2x27.5x3mm
TST3250	3x26.5x3mm
TST4250	4x27x3.5mm
TST5250	5x26x3mm

BASE LEVEL

Klips

- Dostępne rozmiary: 1,2,3mm
- Dla płytek o grubości 2-12m
- 100 sztuk w opakowaniu

Klin

- Dla płytek 1-12mm
- Pasuje do większości systemów
- Opcja wykorzystania jako krzyżyk dzięki specjalnemu zakończeniu

Kleszcze

- Znacznie przyśpiesza prace
- Pasuje do większości systemów
- Wykonany z trwałego tworzywa

HOW TO USE

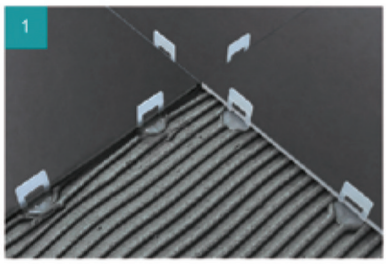

Umieść klipsy pod płytkami

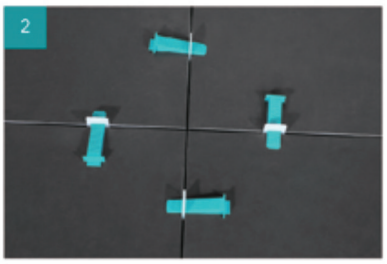

Po nałożeniu płytek wsuń klin w klips

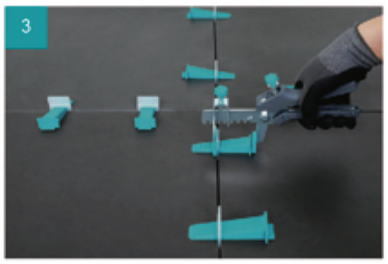

Wykorzystaj kleszcze w celu zaciśnięcia systemu

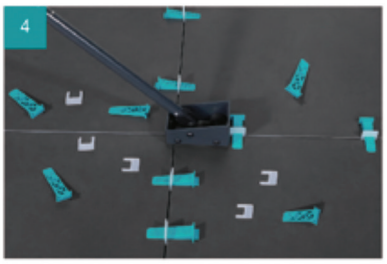

Użyj specjalnego ściągacza dla najlepszej wydajności

A cm														
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	20	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	17	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	16	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	14	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120 B cm



Przykład A-60cm B-30cm

22 sztuki/m2

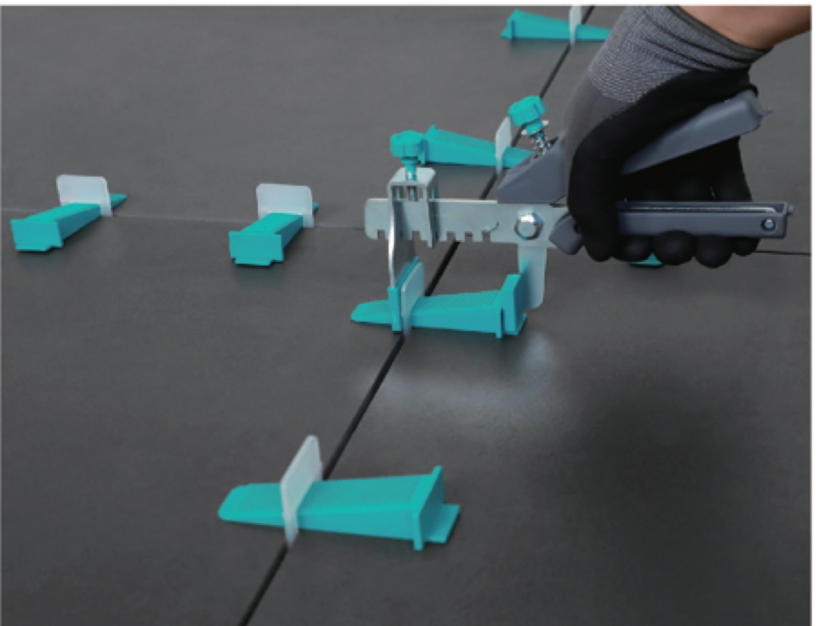

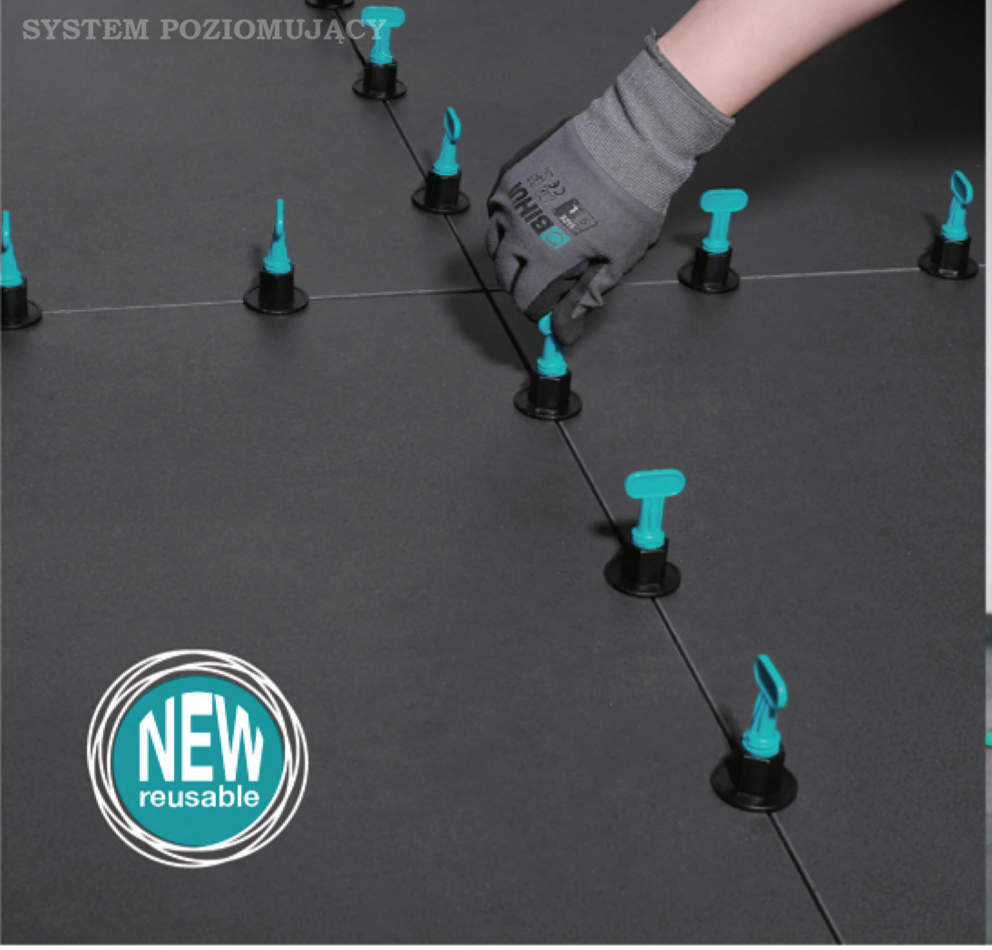

System poziomowania T-SPIN

- System wielokrotnego użytku
- Dla płytek do 16mm

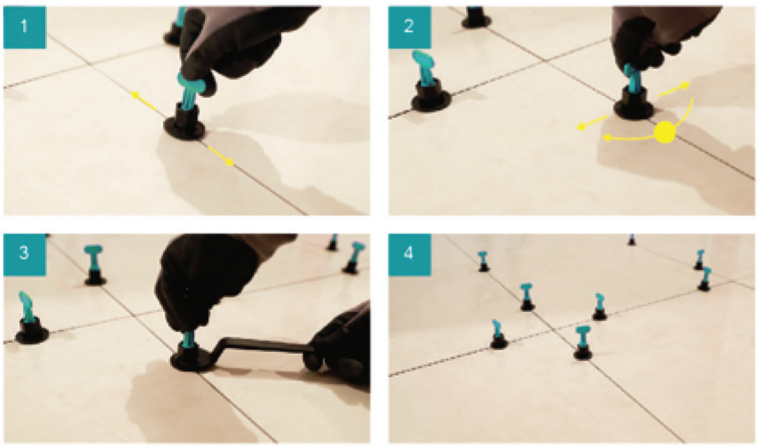

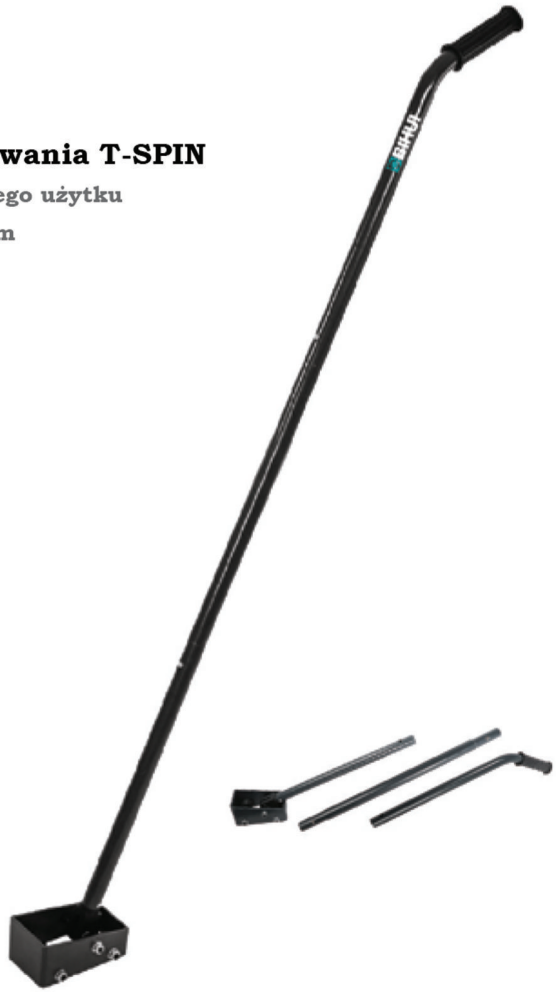

Ściągacz do klipsów

- Długość: 140cm

INCISE
Precise cutting for tiles

Przecinarka ręczna INCISE

- Całość wykonana z aluminium
- Pojedyncza szyna, prosta w użyciu i wytrzymała
  Prosty i skuteczny sposób na dostosowanie do grubości płytki
- Przystosowana do cięcia w róznych kątach
- Doskonała grawerowana szyna z miarą

Długość cięcia (mm)	Długość cięcia po przekątnej (mm)	Grubość cięcia (mm)	Siła nacisku łamaka (kg)
630	44 x 44	5 - 20	1000
750	53 x 53	5 - 20	1000
930	66 x 66	5 - 20	1000
1250	88 x 88	5 - 20	1000

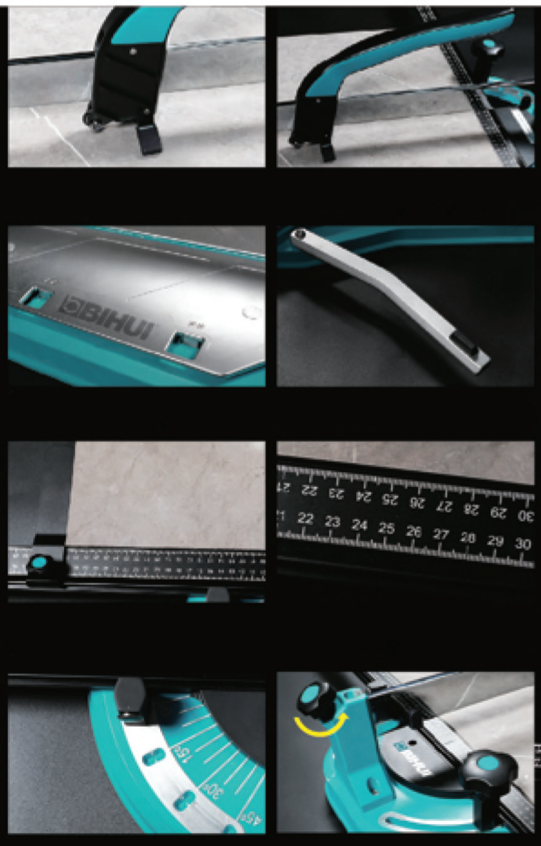

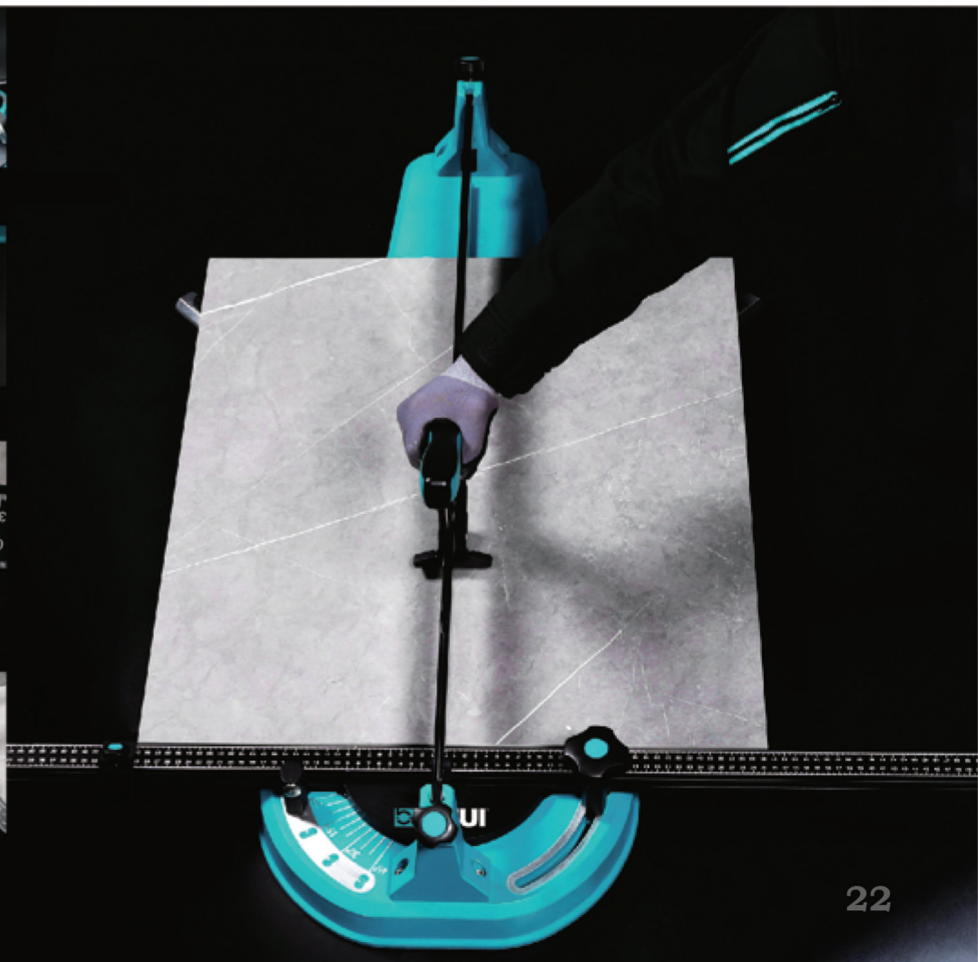

SZLIFIERKA KĄTOWA

Szlifierka kątowa 1200W

- Wolny start
- Regulacja prędkości
  6 poziomów prędkości 3000-11000RPM
- Dla tarczy 125mm
- Gwint m14
- Ergonomiczny uchwyt

Doskonała do Wiercenia, Cięcia i Szlifowania

L12 Green Laser Level

- 360° laser w pionie i w poziomie
- Blokada transportowa
- Wskaźnik led poziomu naładowania bateri
- Tryb manualny i zdalny
- Długość fali lasera 510-530nm
- Moc lampy: 30MW
- Przestrzeń robocza 40-100m
- Ochrona IP54
- Możliwość ciągłej pracy przez 5,5h

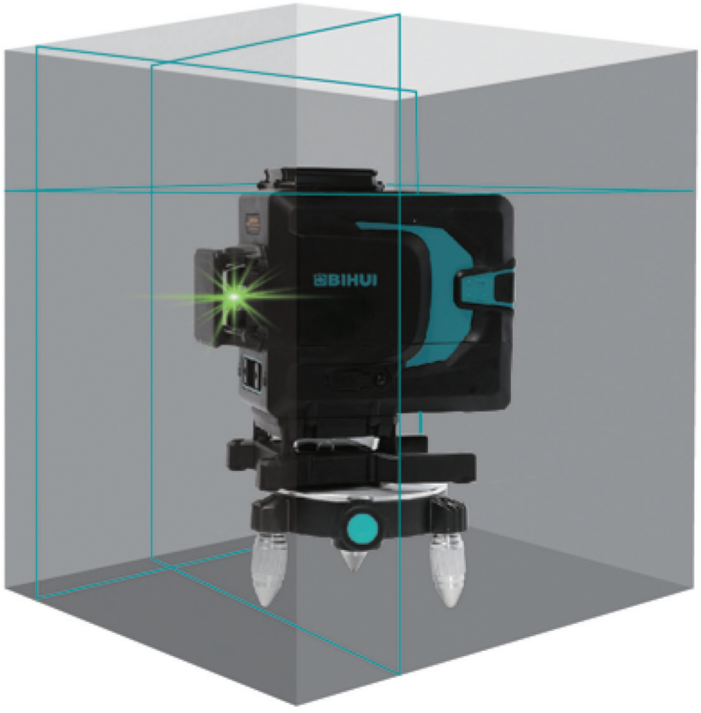

SZLIFIERKA DO BETONU

TECHNICAL DATA	
Output	1900W
Voltage	230V/50Hz
Speed	0-3000RPM
Cup Wheel	180mm
Cable	4M

CE

Szlifierka do betonu

- **Wykonana z aluminium,metalu oraz nylonu**
- **Ergonomiczny kształt zaprojektowany dla najlepszego komfortu**
- **Przystosowana do wszystkich tarcz 180mm**
- **Automatyczne wyłączanie na wypadek przegrzania, regulacja prędości**
- **125mm Obrotowe koło wertykulatora**
- **Elektronika wykonana w najwyższym standardzie, funkcja wolnego startu**
- **Ściągana przednia osłona posiadająca zamek magnetyczny**
- **Możliwość zamontowania szlifierki na ergonomicznym adapterze pozwalającym na prace w pozycji stojącej**

Tarcze 180mm

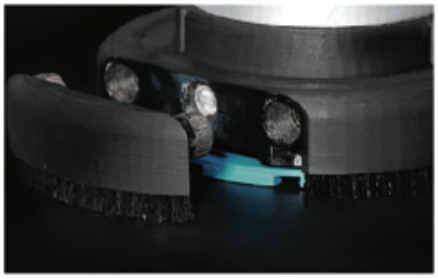

Osłona magnetyczna

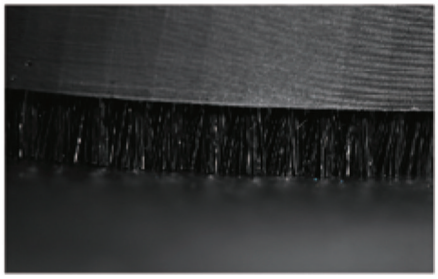

Szczotka zapobiegająca pyleniu

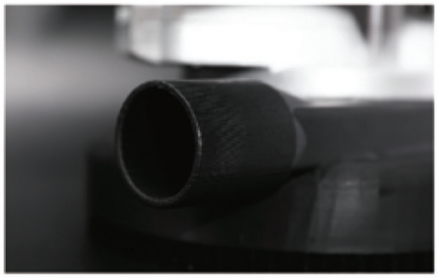

Możliwość podpięcia odkurzacza

Wolny start

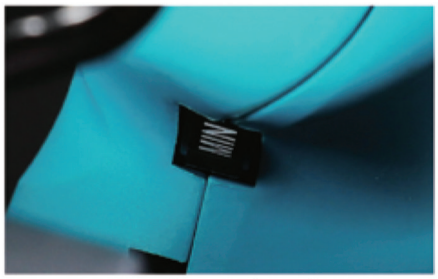

Regulacja obrotów

Arrow Cup Wheel

- Do szlifowania betonu
- Szybkie i efektywne szlifowanie
- Gładkie wykończenie
- Rozmiar: 125mm

Fan Cup Wheel

- Do szlifowania betonu
- Szybkie i efektywne szlifowanie
- Gładkie wykończenie
- Rozmiar: 125mm

Turbo Cup Wheel

- Do szlifowania betonu
- Szybkie i efektywne szlifowanie
- Gładkie wykończenie
- Rozmiar: 125mm

Dual-Row Cup Wheel

- Do szlifowania betonu
- Szybkie i efektywne szlifowanie
- Gładkie wykończenie
- Rozmiar: 125mm

Dual-Row Cup Wheel

- Do szlifowania betonu
- Szybkie i efektywne szlifowanie
- Gładkie wykończenie
- Rozmiar: 125mm

Osłona odpylająca

- Dostępna dla szlifierek 125 oraz 180mm
- Kompatybilna z popularnymi markami
- Skuteczne odpylanie
- Redukcja sprzątania


Szlifowanie

Ukosowanie


Praca obustronna

Zaoblanie krawędzi



Tarcza Diamentowa do szlfowania dwustronna

- Innowacyjny dwu-stronny nasyp zaprojektowany do wykończeń
- Nadaje się do cięcia, szlifowania ukosowania oraz zaoblania krawędzi
- Pasuje na każdą szlifierkę 125mm
- Nie wymaga adapterów
- Rozmiar 125mm

Porcelain Tiles	✓	Terracotta	✓
Ceramic Tiles	✓	Concrete	✓
Slate	✓	PVC Pipes	✓
Marble	✓	Natural and Artificial Stone	✓
Granite	✓	Glazed Clinker	✓

Tarcza Diamentowa do szlfowania dwustronna

- Innowacyjny dwu-stronny nasyp zaprojektowany do wykończeń
- Nadaje się do cięcia, szlifowania ukosowania oraz zaoblania krawędzi
- Pasuje na każdą szlifierkę 125mm
- Nie wymaga adapterów
- Rozmiar 125mm

Porcelain Tiles	✓	Terracotta	✓
Ceramic Tiles	✓	Concrete	✓
Slate	✓	PVC Pipes	✓
Marble	✓	Natural and Artificial Stone	✓
Granite	✓	Glazed Clinker	✓

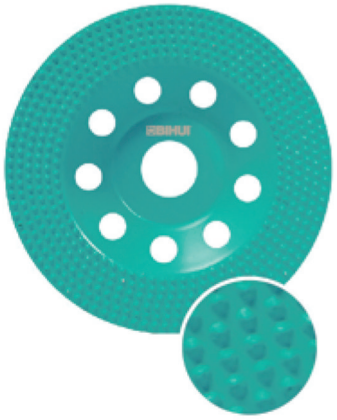

Tarcza do szlifowania kleju

- Służy do szlifowania pozostałości po kleju
- Szybka i skuteczna
- Rozmiar 125mm

NEW

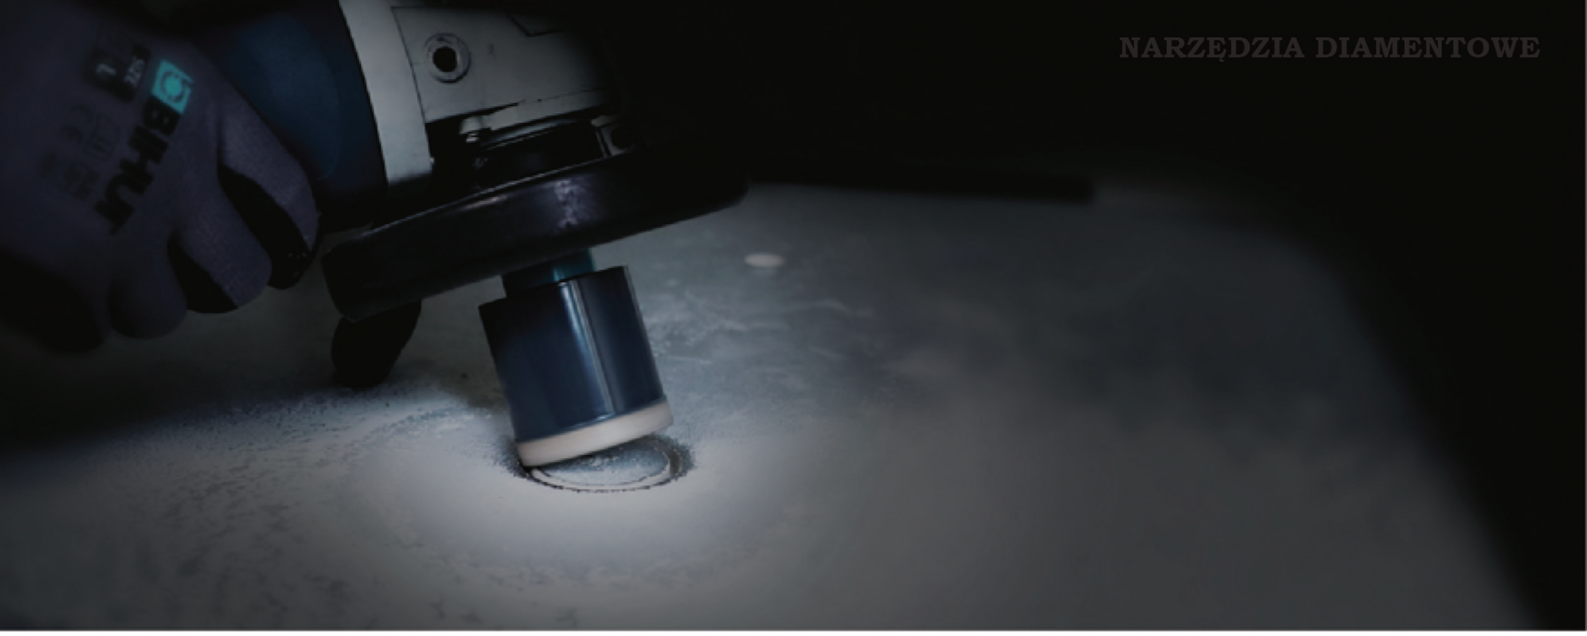

Otwornice Diamentowe

- Najwyższej jakości nasyp diamentowy
- Gwint m14
- Niezwykle długa żywotność nawet do 120 otworów

KOD	ROZMIAR
DBDM06	6mm
DBDM08	8mm
DBDM10	10mm
DBDM12	12mm
DBDM20	20mm
DBDM28	28mm
DBDM35	35mm
DBDM38	38mm
DBDM40	40mm

Otwornice Diamentowe

- Najwyższej jakości nasyp diamentowy
- Gwint m14
- Niezwykle długa żywotność nawet do 120 otworów

KOD	ROZMIAR
DBDB50	50mm
DBDB55	55mm
DBDB60	60mm
DBDB65	65mm
DBDB70	70mm
DBDB75	75mm

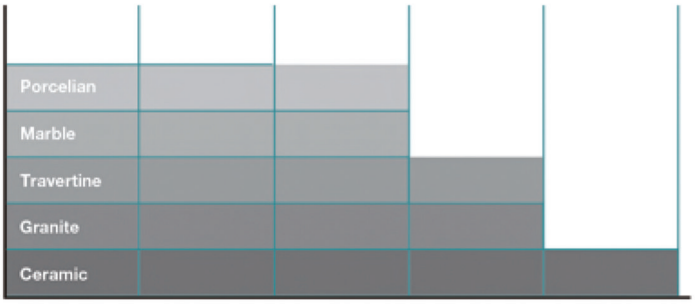

Żywotność

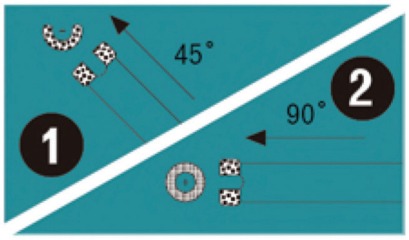

KOD	ROZMIAR
DBDH06	6mm
DBDH08	8mm
DBDH10	10mm
DBDH12	12mm
DBDH14	14mm
DBDH20	20mm

Wiertła diamentowe

- Do użycia na wiertarce
- Sugerowane obroty 2500RPM

KOD	ROZMIAR
DBDQ06	6mm
DBDQ08	8mm
DBDQ10	10mm
DBDQ12	12mm
DBDQ14	14mm
DBDQ20	20mm

Wiertła diamentowe

- Do użycia na wiertarce
- Sugerowane obroty 2500RPM

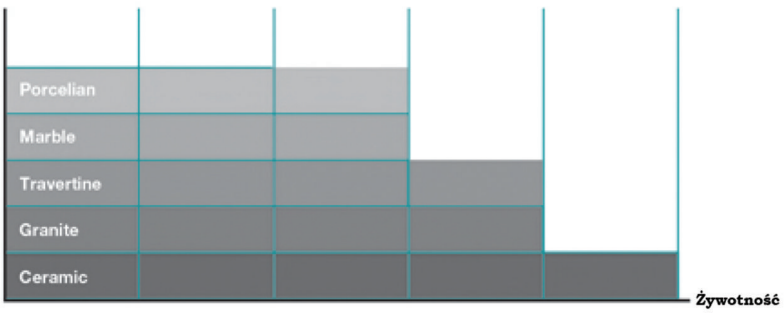

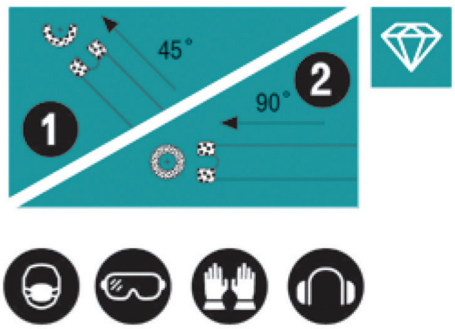



Przystawka do wiercenia

- Stal nierdzewna
- Przyssawka
- Przeznaczony dla otwornic od 6 do 40mm

Universal Guide

- Przyssawka
- Ergonomiczny uchwyt
- Dla otwornic 4,5,6,8,10,12,14mm

Drill Guide Master

- Przyssawka
- Universalna dla wielu rozmiarów
- Do używania na mokro i sucho

Stożek diamentowy

- Rozmiar : 2-38mm
- Gwint m14
- Minimalne obroty 1500rpm

Stożek diamentowy XXL

- Rozmiar: 20-48mm
- Gwint m14
- Minimalne obroty 1500rpm
- For enlarge or even holes after drilling

Adapter m14 na wiertarkę

Palec diamentowy 10mm

- Rozmiar: 10mm
- Gwint m14

Palec diamentowy 20mm

- Rozmiar: 20mm
- Gwint m14

BE GREAT
LARGE
FORMAT TOOLS
BIHUI
PROFESSIONAL TILING TOOLS
LEADING & INNOVATIVE
TILING TOOLS
SUPREME
DIAMOND TOOLS FOR TILE

BIHUI
BIHUI
BIHUI
BIHUI